



新キラテックタイル誕生記念 モニター募集キャンペーン

新キラテックタイルを特別価格でご提供します。

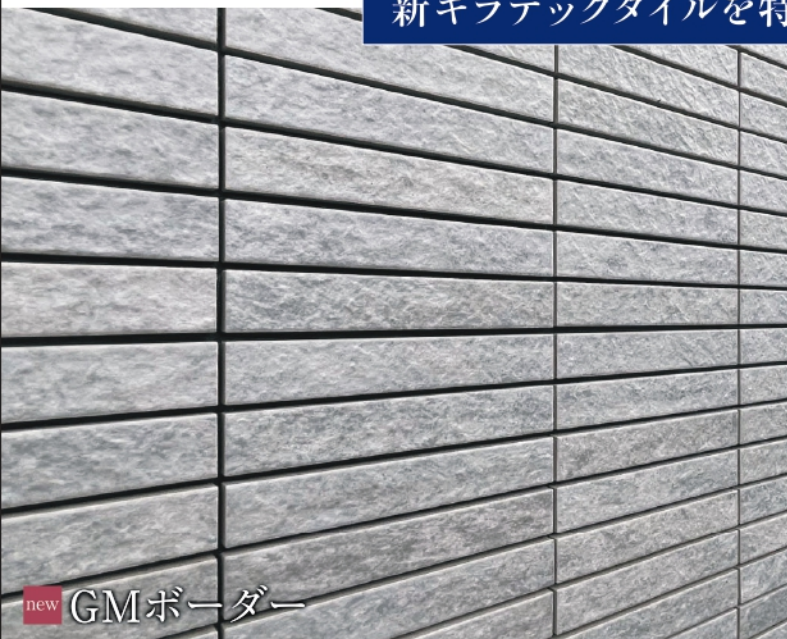

new GMボーダー

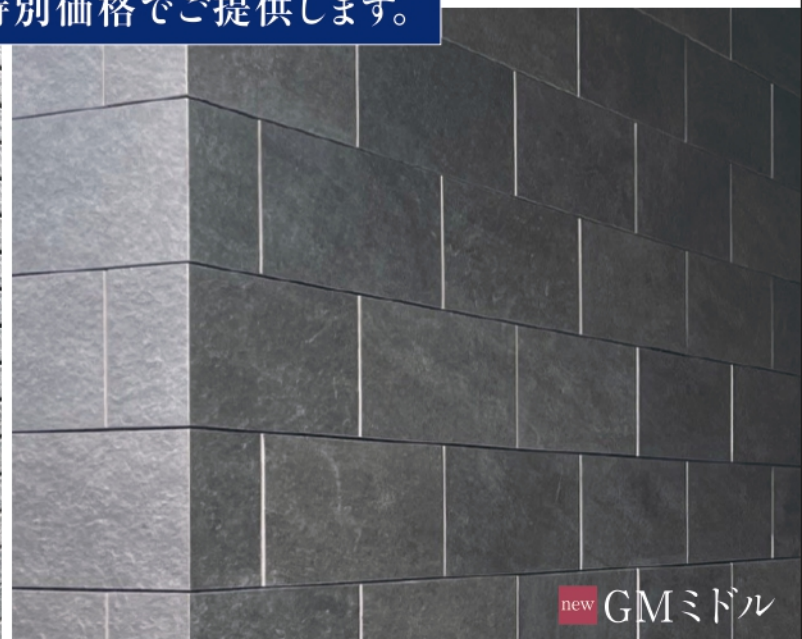

new GMミドル

ツヤを抑えた質感
& 細目地と
奥行きある色柄



アクセントタイルで
上質なデザインを演出。
オールキラテックで
美しさが続く



< 契約期間 > 2025年10月1日(水) ~ 12月31日(水)

お申し込み条件

- 「実例取材」や「体験談アンケート」へご協力いただける方。
- お申し込みの方は、建築するご本人とし、対象商品をお建てできる土地(建て替え、借地も可)を当社の建築可能な地域にご準備できる方。●2025年12月31日までにご契約いただける方。●ご予定地に建築可能かどうかは、当社担当者が現地調査いたします。建築不可能な場合はお断りすることもあります。●一部、建築に対応できないエリアがございます。

お申し込み方法

- 所定の用紙にてお申し込みください。●敷地図(建築予定地の間口・奥行寸法・道路幅・方位を明記したもの)をご用意ください。●他の特典との併用はできません。●詳しくは営業担当にお尋ねください。


※キャンペーン期間は延長する場合もあります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

GMボーダー タイルサイズ: 25mm×150mm ※目地幅含む


snow white スノーホワイト



mist gray ミストグレイ



shadow black シャドウブラック




GMミドル タイルサイズ: 150mm×300mm ※目地幅含む


earth beige アースベージュ



mist gray ミストグレイ




shadow black シャドウブラック





※キラテックタイルは、建物の仕様・窓種によっては採用いただけない場合があります。※キラテックタイルの詳細につきましては係員にお尋ねください。

馬蹄目地




HS構法、F構法

通し目地

HS構法、
NS構法(□200のみ)

HS構法、F構法

HS構法、NS構法
※NS構法は1階のみ
(2階腰壁可)

光触媒タイル外壁「キラテック」が20年間選ばれ続ける3つの理由

詳しくはこちら▶




1 光触媒の優れた耐久性で家計にやさしい

美しさを支える優れた耐久性。

光触媒効果を長続きさせるために、タイル表面の光触媒(酸化チタン)に、高耐久性が確認されている高温の焼付処理を施しています。それにより紫外線に対して60年相当の設計耐用年数を、各種劣化促進試験により確認しています。

※光触媒はタイル表面に加工。汚れが目立たない小口は光触媒加工されていません。また、目地部の接着剤は有機材料のため、光触媒の加工はできません。
※設計耐用年数については評価試験における色調変化からの推定であり、性能を保証するものではありません。

一般的には
素地+釉薬+αのこだわり
光触媒層

タイル表面

タイル設計耐用年数基準 60年相当



接着剤でコーティング、劣化の原因を防ぎます。


2 メンテナンスの手間を軽減 & 時を経ても美しさが続く

光触媒技術と自然の力で美しさが続く。

太陽の光に当たることによって生まれる“親水性”で表面に水の膜をつくり汚れを吸い寄せる静電気を抑えて汚れをつきにくく、また汚れても“分解力”で汚れを分解して付着力を弱め、雨で流れ落ちやすくします。

※雨水の掛からない部位(軒下など)や汚れの種類(鉄さび、黄砂、シリカスケール※1などの無機汚れ)、分解能力を超える量の汚れ(こけ、鳥・虫の糞、樹液、換気扇下の過度な油汚れなど)が付着した場合にはセルフクリーニング効果が十分発揮できない場合があります。


※1 シリカスケール: 水などに含まれているケイ素が、空気と触れたり蒸発を繰り返すことで発生する水あか。



ホコリ、チリの吸着を抑える



油汚れを落ちやすくする



雨の力で洗い流す

3 環境への貢献

街の空気を浄化して環境貢献。

樹木には、地球温暖化の原因物質の発生源とされる大気中のNOx(窒素酸化物)を浄化する働きがあります※1。キラテックにも同様の浄化作用があり※2、キラテックの家1軒の環境貢献効果は、小学校の25mプールほどの広さへの植林に相当します※3。

※1 独立行政法人環境再生保全機構「大気浄化植樹マニュアル」(2001年発行)、および国立研究開発法人国立環境研究所環境備No.67より。

※2 第三者機関の試験結果による。

※3 ※1のマニュアルにおける常緑広葉樹林・落葉広葉樹林のNOx浄化平均値より、当社の一般的な戸建住宅の大きさのキラテックタイル面積にて換算。プール面積は25m×12.5m=313㎡として。

※「スタイリッシュタイル」は対象外となります。※「空気を浄化」の対象は主にNOxの除去で、全ての有害物質を除去するわけではありません。

キラテックタイル
130㎡(約1軒分)

=

広葉樹
320㎡(25mプール)